

**Tisztelt Ügyfelünk,**

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a termék használata előtt gondosan, és őrizze meg későbbi felhasználásra. Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e!

**Fontos figyelmeztetés!**

A lámpatest csak beltérben használható!

IP20 – nem védett a por, pára és nedvesség ellen

Nem gyerekjáték, gyermekektől tartsa távol!

A lámpatest a következő hőmérsékletű helyiségben használható -20°C ~ +45°C.

Ügyeljen a feltüntetett technikai adatokra és a szerelési útmutatóban foglaltakra.

A technikai jellegű változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenn tartjuk!

**Technikai adatok:**

Feszültség: 220 - 240V ~50Hz

Teljesítmény: 40W

Fényáram: 4400lm

Színhőmérséklet: 4000K

LED Panel mérete: 595x595x9mm

Kivágási méret: 590x590mm

Az a termék 'F' energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.\*

\*(EU) 2019/2015 V.melléklet 2. pontja

**Rendeltetésszerű használat:**

A termék megfelel a vonatkozó európai CE-irányelveknek.

A termék csak a rendeltetésének megfelelő célra, a használati útmutatónak megfelelően használható!

A termék durva körülmények közötti (pl. építkezések) használatra nem alkalmas!

A terméket gondosan kezelje. Lökéssel, ütődéssel, már kis magasságból történő leeséssel is károsodhat!

**Általános biztonsági útmutató:**

Vegye figyelembe a műszaki adatokat!

Ne szerelje fel medencék, szőkőutak, tavak és hasonló vizek közvetlen közelében!

Ne mártsa vízbe vagy más folyadékba!

A termék átalakítása vagy módosítása csökkenti a termékbiztonságot.

A termék átalakítása vagy módosítása tilos!

A termék nem rendelkezik cserélhető alkatrészekkel. Ne kísérelje meg a termék felnyitását vagy javítását!

A lámpa felnyitása a garancia elvesztésével jár!



A panelt óvatosan vegye ki a dobozból és ellenőrizze, hogy a lámpa nem sérült-e.

A sérült terméket ne helyezze üzembe!

Ellenőrizze, hogy a hálózat feszültség adata megegyezik-e a lámpa feszültség adatával!

Feszültség alá helyezés után ne érintse meg a drivert!

Soha ne nézze közvetlenül a LED-fényforrásba!

**Tisztítás:**

Mindig várja meg, míg teljesen kihűl, a tisztításhoz kapcsolja le a fényforrás áramellátását, és biztosítsa az áramkört az újbóli bekapcsolás ellen! Tisztításhoz csak száraz vagy enyhén nedves, szőszmentes kendőt használjon, és esetleg enyhé tisztítószert. Ne használjon súroló- vagy oldószert tartalmazó tisztítószerket.

Tisztításkor soha ne használjon nagynyomású vizet és ne használjon gőznyomásos tisztítót, mert megsérülhetnek a szigetelések és a tömítések!

**Szerelési Útmutató:**

A lámpatestet csak szakképzett szakember szerelheti!

A szerelés megkezdési előtt áramtalanítson, és biztosítsa, hogy a szerelés ideje alatt ne lehessen a hálózatot feszültség alá helyezni!

1. A lámpatestet csak sík felületre szerelje. Oldalfalra nem szerelhető!
2. Csatlakoztassa a kábelt a driver megfelelő kapcsához (L-fázis, N-nulla).

**A csomag tartalma:**

LED panel 1x

LED driver 1x

Használati utasítás

**Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások)**

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.

Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.




**Falon kívüli szerelés.** ( a keret (8129H) nem tartozék!)


1. szerelje össze a keret 3 oldalát




2. fúrja ki a rögzítési pontokat.




3. rögzítse a keretet a mennyezethez




4. csatlakoztassa a betáp kábelt a driverhez

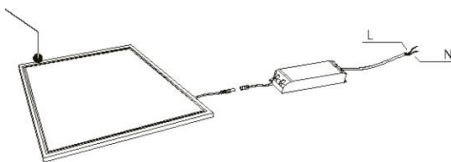


4. helyezze a panelt a keretbe és szerelje fel a negyedik oldalt.

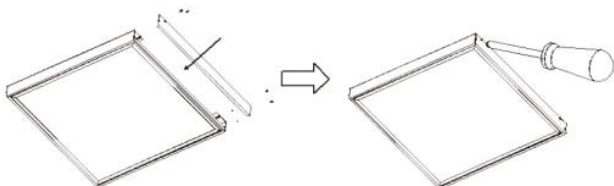**Süllyesztett szerelés** (a rögzítő készlet (8126H) nem tartozék!)

1. rögzítse a 4db rögzítő kart a panel hátoldalára 2. csatlakoztassa a betáp kábelt a driverhez




3. Helyezze be a LED panelt a szerelő lyukba és rögzítse azt, a karok segítségével.

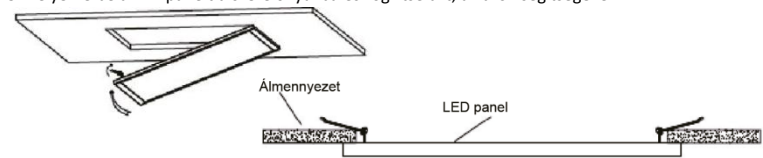**Függesztett szerelés** (a készlet nem tartozék!)

1. fúrjon lyukat a mennyezetbe a függeszték számára.

3. vezesse át a függeszték sodronyt, a panel négy rögzítési pontján.

2. Rögzítse a függeszték tartó lapot.

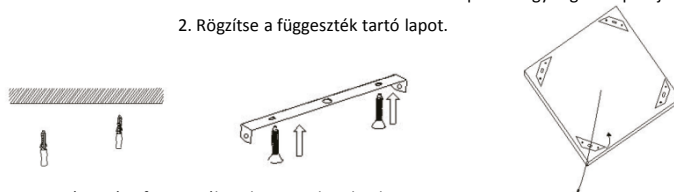

4. Vezesse át a négy függeszték sodronyt, a kerék talpon.

5. Rögzítse a kerék talpat, a rögzítő laphoz

