

Kerti leszúrható dugalj

0595004555

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Kérjük, a termék használata előtt gondosan olvassa el az alábbi használati utasítást, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából !

Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e!

- Rendszeresen ellenőrizze a terméket, hogy nincs -e rajta sérülés. Hibák esetén ne használja tovább a terméket.
- A terméket csak földelt, aljzathoz csatlakoztassa.
- Ne végezzen javítást a terméken.
- Ne használja ezt a terméket vályúkban vagy mélyedésekben, mert ez vízbeázást és a vízkárosodást okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a termék működése közben stabilan álljon leszúrva..
- Ne használja a terméket vízben.
- A termék fröccsenésálló (IP44), ezért szabadban is használható.
- A fröccsenés elleni védelem csak abban az esetben garantált, ha azonos védetségű (IP44) csatlakozók vannak csatlakoztatva és teljesen be vannak dugva.
- Ne működtesse a terméket, letakarva!
- A készülék csak akkor feszültségmentes, ha a hálózati csatlakozót kihúzta.
- Csak olyan készülékeket csatlakoztasson, amelyek alkalmasak felügyelet nélküli kezelésre.
- Vegye figyelembe a termék maximális teljesítményét (lásd a műszaki adatokat és az adattáblát).

Műszaki adatok:

Feszültség: 230V 50Hz, 16A max. 3500W
 Védetség: IP44
 Környezeti hőmérséklet: -10°C tól 25°C-ig
 Csatlakozóvezeték: 1.4m H07RN-F 3x1,5mm²

Tisztítás:

1. Tisztítás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ehhez húzza ki a hálózati csatlakozót a földelt aljzathból.
2. A tisztításhoz csak száraz és szőszmentes ruhát használjon. Ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy maró vegyszereket



Kerti leszúrható dugalj

0595004555

Telepítés:

1. Csarvarja a talpat (tüske vagy talp) az óramutató járásával megegyező irányban a csőbe.
2. Ezután csavarja be a csövet az óramutató járásával megegyező irányba a csatlakozófejbe.

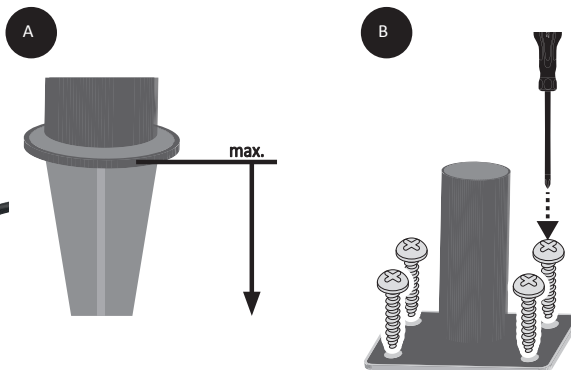
3.1 Telepítés leszűrőtűskével (A kép)

Szűrje a termék tűskéjét a szilárd talajba, maximum a lemezig, és győződjön meg róla, hogy megfelelően stabilan és függőlegesen áll.

3.2 Szerelés talppal (B kép)

Szerelje fel a talpat négy csavarral (Ø 5 mm) és a tiplikkal a kiválasztott sík felületbe (pl. beton, teraszlap, faburkolat...), és győződjön meg róla, hogy megfelelően stabilan és függőlegesen áll.

4. Dugja be a termék csatlakozóját egy megfelelő földelt aljzatba. (védetség IP44).
5. A termék használatra kész.

**Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások)**

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.

Segítsen nekünk a környezet megővésében, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.

