



Használati útmutató

L2H Pro Kültéri Kameranás ajtócsengő akkumulátoros

időjárás álló IP54

8000H



L2H-BellBattery

Tiszta design - Teljesítmény - Megfizethetőség

Köszönjük, hogy megvásárolta a Link2Home okosotthon terméket. Kezdje el használni új eszközeit a Link2Home Pro alkalmazás letöltésével, egy kényelmes alkalmazás amely mindent közvetlenül a telefonjáról, vagy táblagépről kezel. Könnyen csatlakozik az otthoni wi-fi hálózatahoz és vezérelhet több eszközt egyetlen érintéssel.

Tartalom

Leírás	1-3
Telepítés	4-5
Csatlakozás	6-8
Eszköz hozzáadás manuálisan	9-14
Eszköz hozzáadása EZ módban	15-19
Eszköz hozzáadása AP módban	20-22
Beállítások	23
Gyakran Ismételt Kérdések	24-25
Funkciók	26-28

Mi van a dobozban?

Kérjük nézze át ezt az ellenőrző listát.




nyomógomb



USB töltőkábel



ragasztószalag



kezelési útmutató



szerszám



csavarok (3 féle)




név/házasztábla



adapter

Figyelmeztetés

- 1 Ne telepítse az eszközt hőforrás közelébe, mint például: légkondicionáló egység, hősugárzó vagy kazán közelébe, mert ezek interferenciát okozhatnak.
- 2 Ne telepítse a készülékét akadályok-pl. abalak mögé-, mert ez interferenciát okozhat.
- 3 Próbálja meg elkerülni, hogy a készüléket közvetlen napfény vagy más lámpa hatásának kitégye, mert ez interferenciát okozhat.

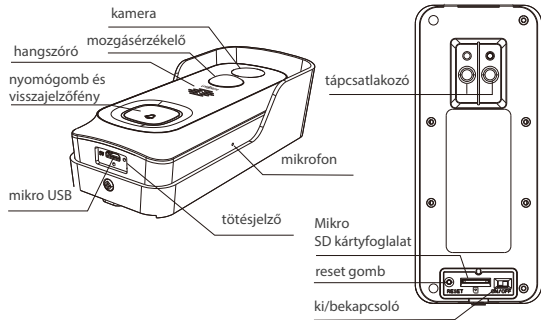


Leírás

tápcsatlakozó	AC 12-24V
csengőgomb	Nyomja meg a gombot a csengő aktiválásához
visszajelzőfény	<ul style="list-style-type: none"> • folyamatos vörös fény: a hálózat nem működik rendesen • villogó vörös fény: wifi kapcsolódásra vár vagy csatlakozás alatt (gyorsabb villogás) • folyamatos kék fény: a kamera rendesen működik
mikrofon	hangot rögzíti videójaához és a riasztáshoz
mikro SD kártya	támogatja a micro SD kártya tárolását (max 128G)
reset gomb	tartsa nyomva a túlv 5 másodpercig az eszköz gyári beállítások visszaállításához.
töltésjelző	<ul style="list-style-type: none"> • folyamatos vörös fény: töltés alatt • folyamatos kék fény: töltés befejeződött
kapcsoló	ki/be


Előkészítés

- Tudja meg wifi hálózatának nevét és jelszavát.
- Keressen egy megfelelő rögzítési helyet
- Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonján az IOS 9 vagy újabb, illetve Android 5.0 vagy újabb verziójú rendszer fut.
- Győződjön meg róla, hogy 2.4GHz -es wifi hálózathoz csatlakozik (A Link 2Home nem tud 5 GHz -hez csatlakozni).


1. mód Telepítés elemmel




1. Jelölje be a csavar helyét a keret segítségével




2. A kifúrt lyukba helyezze be a tiplit



3. Rögzítse a keretet csavar vagy a ragasztószalag segítségével




4. Helyezze a csengőt a keretbe




5. A hozzáadott csavarral rögzítse.

2. mód Telepítés adapterrel




1. Jelölje be a csavar helyét a keret segítségével



2. A kifúrt lyukba helyezze be a tiplit




3. Kösse össze az adapter vezetékeivel



4. Rögzítse a keretet csavar vagy a ragasztószalag segítségével



5. Helyezze a csengőt a keretbe



5. A hozzáadott csavarral rögzítse.

letöltés

A Link2Home Pro iOS és Android operációs rendszere is elérhető. Keresse a "Link2Home Pro" nevet az App Store-ban vagy az Android Marketben, vagy szkennelje be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez.

· támogatás





router beállítása

Ez a készülék csak a 2,4 GHz-es frekvenciát támogatja. Az 5GHz-et nem. A legtöbb háztartási router kétsávós, így nem kell megváltoztatnia a router beállításait. Ha azonban nincs kétsávós router, kérjük, válasszon megfelelő 2,4 GHz-es hálózatot a WiFi konfigurálása előtt. A beállítás során ügyeljen arra, hogy a mobilkészülék, a router és a Link2Home eszköz a lehető legközelebb legyen egymáshoz. A készüléket a beállítás után áthelyezheti.



regisztrációs folyamat

1. lépés: Nyissa meg a Link2Home Pro alkalmazást, kattintson a "Register" gombra, olvassa el az "Privacy Policy", majd kattintson az "Agree" gombra.

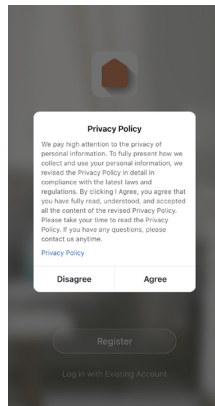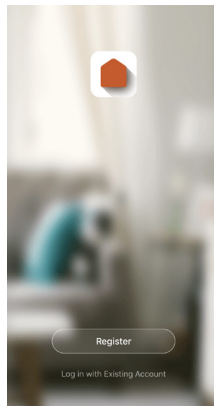

2. lépés: Adjon meg egy érvényes e-mail címet, és kattintson a folytatás gombra. Ezután írja be az e-mailben található ellenőrző kódot az alkalmazásba. (ellenőrizze a levélszemét mappát).

Register by Email

United Kingdom >

Email

Get Verification Code

☒ I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

Verification Code


Verification code has been sent to: admin@gmail.com,
Resend (56s)

kezdés


1. Kérjük, kövesse az utasításokat, és győződjön meg arról, hogy a jelszót helyesen adta meg.
2. Egy eszköz csak egy App-fiókhhoz adható hozzá, ha az eszköz már hozzá lett adva egy másik fiókhhoz, akkor nem adható hozzá újra más fiókhhoz.
Az eszközök megoszthatók más felhasználókkal az Otthonkezelés beállításában.
3. Ha az eszközt már hozzáadták 10 másik fiókhhoz, akkor azt először el kell távolítani. Az eszköz eltávolítása után az automatikusan visszaáll, és az állapotjelző lámpa egyszínű kékről pirosan villogóvá változik.

hozzáadási folyamat


1. lépés: Nyissa meg a Link2Home Pro alkalmazást, kattintson a "+" gombra (a képernyő jobb felső sarkában) vagy az "Add Device" (Eszköz hozzáadása) gombra. Ezután válassza a "Add Manually" (Kézi hozzáadás) lehetőséget.

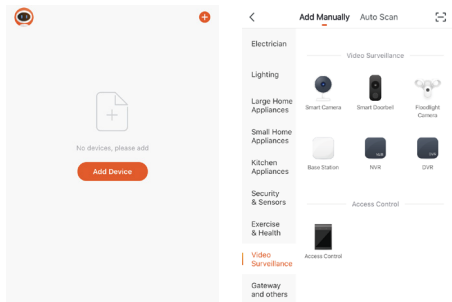


2. lépés: Válassza ki a "Video Surveillance" (Videófelügyelet) a bal oldali menüből, majd válassza az Intelligens ajtócsengő (WiFi) lehetőséget. Vegye figyelembe, hogy a beállítások némileg eltérhetnek a fentiektől. Ne feledje az Ön verziója eltérhet a fenti képen jelzettől.

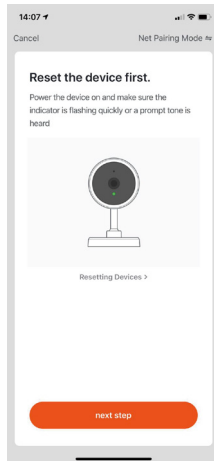


3. lépés: Kapcsolja be az eszközt, és győződjön meg arról, hogy a jelzőfény gyorsan villog, vagy, hogy figyelmeztető hangot hall. Ha nem hallja a figyelmeztető hangot, vagy nem látja a vörös villogó fényt nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a reset gombot.(3.o)

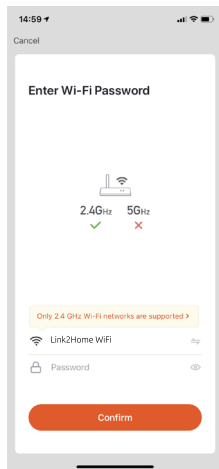

4. lépés: Az eszköz WiFi hálózata lesz az alapértelmezett hálózat. Egyszerűen adja meg WiFi jelszavát, vagy válasszon másik hálózatot. Kattintson a Megerősítés gombra, majd a folytatásra, és szkennelje be a QR-kódot készülékével.

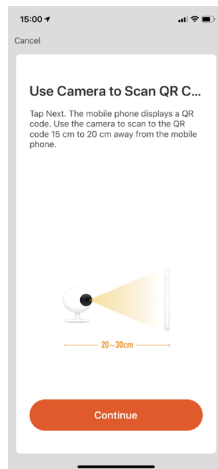


5. lépés: Amikor sípolást hall. Kattintson a „I heard a Prompt” (Hallottam egy felszólítást) elemre. A beállítás körülbelül 30 másodpercet vesz igénybe

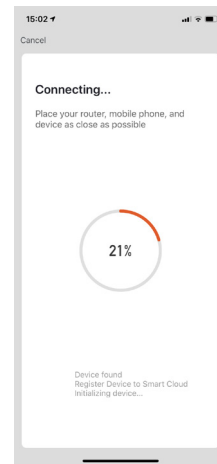


Eszköz hozzáadása manuálisan

Ha nem tud csatlakozni a QR beolvasásával, próbálja meg EZ (automatikus) módban a csatlakozást

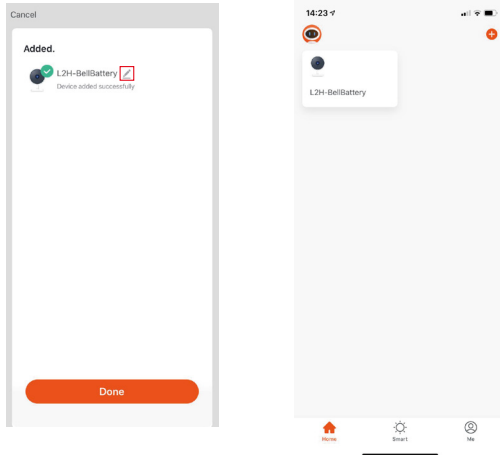


6. lépés:

Az eszköz hozzáadva, amelynek becenevét is megváltoztathatja ezen a felületen

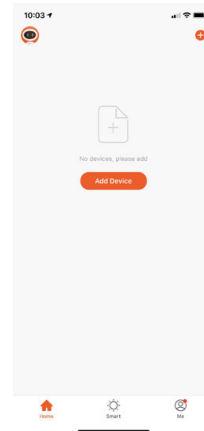


1. lépés: A Link2Home alkalmazásban az Eszköz képernyőjének felső sarkában kattintson a (+) gombra, vagy válassza az "Add device" (Eszköz hozzáadása) lehetőséget.

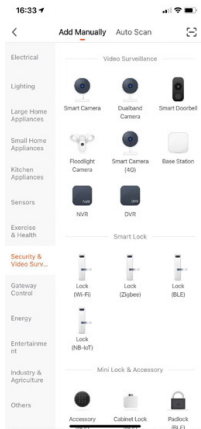


2. lépés: Válassza ki a "Video Surveillance" (Videófelügyelet) a bal oldali menüből, majd válassza az Intelligens ajtócsengő (WiFi) lehetőséget. Vegye figyelembe, hogy a beállítások némileg eltérhetnek a fentiekől. Ne feledje az Ön verziója eltérhet a fenti képen jelzettől.

3. lépés: A képernyő jobb felső sarkában kattintson a QR-kód szóra, és válassza az EZ módot

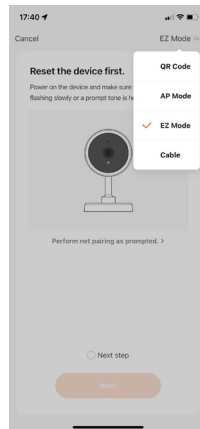


4. lépés: Győződjön meg róla, hogy az eszköz párosítási módban van (3. oldal) majd kattintson a Tovább gombra.

5. lépés: Erősítse meg wifi beállításait.

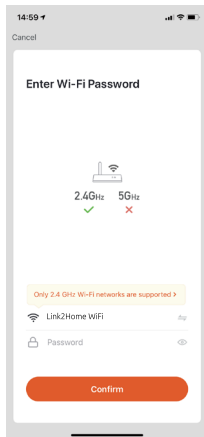


6. lépés: A készülék most átvizsgálja a hálózatot a és eszközöket keres. Ez eltarthat több percig is.

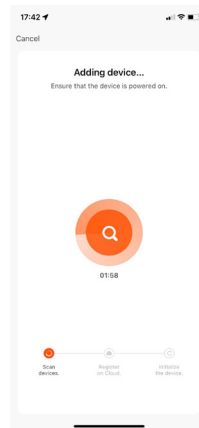

7. lépés: Ha a keresés kész, befejezheti a beállítást a 14. oldal 6. lépésétől.

Eszköz hozzáadása AP módban


Ha nem tud csatlakozni a QR / EZ módban próbálja beállítani AP módban a csatlakozást.
(amikor mobil telefon wifi-jén keresztül csatlakozik az eszköz a routerhez)

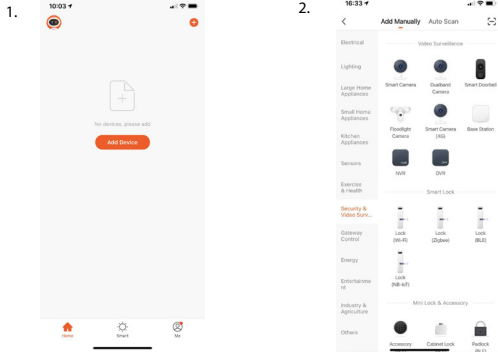


1. lépés: A Link2Home alkalmazásban az Eszköz képernyőjének felső sarkában kattintson a + gombra, vagy válassza az "Add device" (Eszköz hozzáadása) lehetőséget.

2. lépés: Válassza ki a "Video Surveillance" (Videófelügyelet) a bal oldalimenüből, majd válassza az Intelligens ajtócsengő (WiFi) lehetőséget.
Vegye figyelembe, hogy a beállítások némileg eltérhetnek a fentiektől.
Ne feledje az Ön verziója eltérhet a fenti képen jelzettől.

3. lépés: A képernyő jobb felső sarkában kattintson a QR-kód szóra, és válassza az AP módot

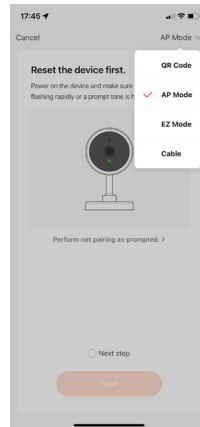


4. lépés: Győződjön meg róla, hogy az eszköz párosítási módban van (3. oldal), majd kattintson a Tovább gombra

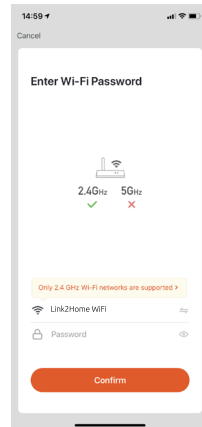


5. lépés: Erősítse meg wifi beállításait.

6. lépés: Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és lépjen a Wi-Fi hálózatok listájához eszközén a „Go to Connect” gombra kattintva, majd válassza ki a „SmartLife-XXXX” nevű eszközt.

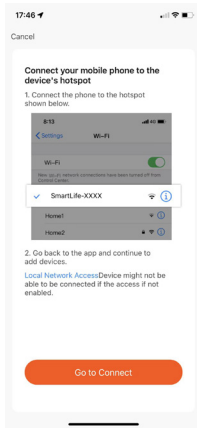

7. lépés: A csatlakozást követően a Link2Home alkalmazás újra megnyílik, a 14. oldal 6. lépésétől kezdve befejezheti a beállítást

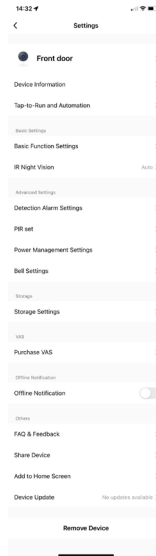

Device information (Eszközinformáció): Nyomja meg és nevezze át eszközét, például „Garázs” vagy „Bejárat” névre.

Tap-To-Run automatizálás: Parancsikon az intelligens eseményekhez.

Basic Function Settings (Alapvető funkciók beállításai):

- Flip Screen – Kép elforgatása 180 fokkal
- Vízjel – Be- és kikapcsolása
- Beszélő mód

IR Night Vision (Éjszakai látás): Be/Ki vagy Auto

Sounds: Állítsa be az eszköz hangerejét

Detection Alarm Settings (Észlelési Riasztás beállításai):

Human Body Filterings (Emberi test szűrése): Ezzel a lehetőséggel csökkentheti a téves riasztások számát. Ha ez az opció be van kapcsolva, mozgási riasztást kap, ha személyt észlel.

PIR Set: Ezzel állíthatja be az intenzitást alacsony (10) és magas (50) között. Csökkentse az érzékenységet, hogy csökkentse a riasztások számát

Power Management Settings (Energiaigazdalkodási beállítások):

Tekintse meg az akkumulátor hátralévő élettartamát, és állítson be riasztást az alacsony töltöttségi szintre.

Bell Settings (Csengő beállításai): A hangerő beállítására és a hangszín megváltoztatására használható.

Storage Settings (Tárolási beállítások): SD-kártya behelyezésekor aktiválódik. Itt megtekintheti tárolt adatait, valamint itt formázhatja kártyáját.

Purchase VAS: felhő tárhely vásárlása.

Offline értesítés: Értesítést kap, ha az eszköz offline állapotba kerül.

Device Sharing (Eszközmegosztás): Barátai vagy családtagjai szemmel tarthatják, mit látnak a kamerái, és kapjanak értesítéseket.

Add to Home Screen (Hozzáadás a kezdőképernyőhöz):

Készülékparancsikon létrehozása a telefon képernyőjén.

Remove Device (Eszköz eltávolítása): Törölje a kamerát a fiókjából. Amíg nem törli, mindig össze lesz kapcsolva a fiókjával

1. Megoszthatom a családdal és a barátaimmal?

Igen, megoszthatja családjával és barátaival, akik hozzáférhetnek a kamerához, és vezérelhetik izzóit, csatlakozóit és egyéb Link2Home eszközeit. A Link2Home alkalmazásban nyomja meg a Profil gombot, majd kattintson az "Eszközmegosztás" lehetőségre, megosztási engedélyeket adhat vagy vonhat vissza. A megosztáshoz a másik felhasználónak le kell töltenie a Link2Home alkalmazást és új fiókot kell regisztrálnia.

2. Hangfelvétel és Micro SD kártya tárhely:

Micro SD kártya (opcionális, külön megvásárolható) nélkül az intelligens Wi-Fi kamera élő kameraképet mutathat, képeket vagy videókat menthet, tárolhatja telefonjára későbbre, pillanatfelvételeket rögzíthet a mozgási riasztásokról, amikor az értesítések be vannak kapcsolva.

A Micro SD kártya behelyezése lehetővé teszi a videorögzítést és a telefonról való lejátszást.

Ha a kártya be van helyezve, a kamera folyamatosan rögzíti az eseményeket, és lejátssza a videót a telefonra, amíg a kártya meg nem telik (128 GB-ig támogatott a bővítés).

3. Miért van az eszköz még mindig a képernyőn a visszaállítás után?

A reset gomb csak az eszköz hálózati konfigurációját állítja vissza, és nem módosítja az alkalmazás konfigurációját. Az eszköz eltávolítását lásd a 23. oldalon

4. Hány kamerát vezérelhetek?

A Link2Home alkalmazás korlátlan számú eszközt tud vezérelni korlátlan számú helyen. A router korlátozhatja, hogy hány eszköz csatlakoztatható

5. A Link2Home eszközömnnek furcsa neve van, hogyan nevezhetem át?

A fő eszközlistában: kattintson az átnevezni kívánt eszközök egyikére, nyomja meg a jobb felső sarokban található ceruzagombot a speciális beállítások eléréséhez, majd kattintson az Eszköznév módosítása elemre. Ezután választhat egy másik nevet.


6. Az eszköz offline vagy elérhetetlennek tűnik, mit tehetek?


Győződjön meg róla, hogy a WiFi router online és hatótávolságon belül van. Győződjön meg róla, hogy a legújabb Link2Home funkcióval rendelkezik. ehhez kattintson a „Firmware-frissítés keresése” lehetőségre az eszköz beállításaiban

7. Mit jelent a hálózaton kívüli hatótávolság?

Az otthoni Wi-Fi hatótávolsága nagymértékben függ az otthoni routertől és a szoba körülményeitől.

A pontos hatótávolság-adatakért ellenőrizze a router specifikációit

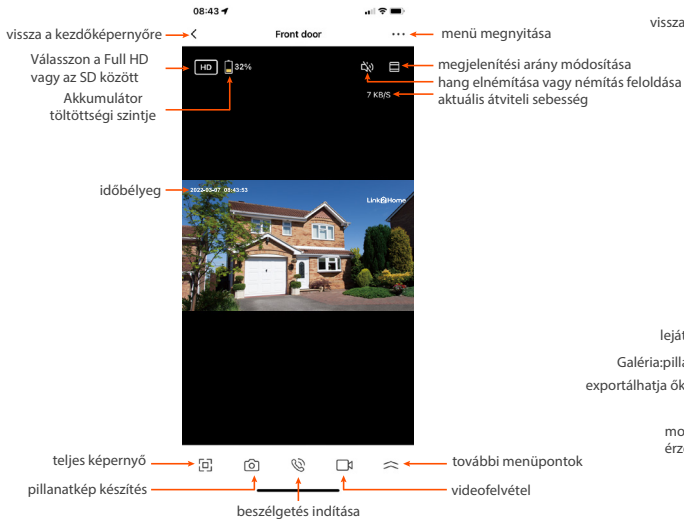




teljes képernyő

némitás be/ki

más dátumhoz görgetés



Az események idővonal.

A kék sáv mutatja, amikor a mozgás aktív volt, ha csak nincs folyamatosra állítva.

Görgetsen végig az idővonalon a többi felvétel eléréséhez

állókép rögzítése
mentés az eszköz galériába



A felvett adatok rögzítése az SD-kártyáról valós időben az eszköz galériájába az exportáláshoz

Azelektromosés elektronikusberendezések hulladékainak kezelése: (WEEEutasítások)

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét. Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.



származási ország:
Kína

Importőr:



EverFlourishHungaryKft

H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.

www.gao.hu

info@gao.hu

Link2Home.co.uk

további **Link2Home** eszközök:



L2H PRO KAMERÁS
AJTÓCSENGŐ
ADAPTERES



L2H PRO
KIEGÉSZÍTŐ CSENGŐ
USB



L2H PRO BELTÉRI
WI-FI KAMERA
FLEXIBILIS
RÖGZÍTÉSSEL



L2H PRO
BELTÉRI WI-FI
KAMERA
PAN AND TILT



L2H PRO
KÜLTÉRI WIFI
KAMERA "BULLET"
IP65



L2H PRO
KÜLTÉRI WI-FI
KAMERA
PAN AND TILT IP65