




## Használati útmutató

**L2H Pro Kültéri reflektor Wi-Fi Kamerával**

időjárás álló IP54

**8007H**



Köszönjük, hogy megvásárolta a Link2Home okosotthon terméket. Kezdje el használni új eszközeit a Link2Home Pro alkalmazás letöltésével, egy kényelmes alkalmazás amely mindent közvetlenül a telefonjáról, vagy táblagépről kezel.


Könnyen csatlakozik az otthoni wi-fi hálózatához és vezérelhet több eszközt egyetlen érintéssel.

## Tartalom

Felszerelés és vezetékezés	2-5
Letöltés és regisztráció	6-8
Csatlakozás az applikációhoz	9
Csatlakozás automatikusan (AutoScan)	10-11
Eszköz hozzáadása QR kóddal	12-16
Eszköz hozzáadása EZ módban	17-20
Eszköz hozzáadása AP módban	21-24
Élőkép és visszajátzás	25-27
Beállítások	28-29
Kérdések, hibaelhárítás	30-32

## Mi van a dobozban?

---

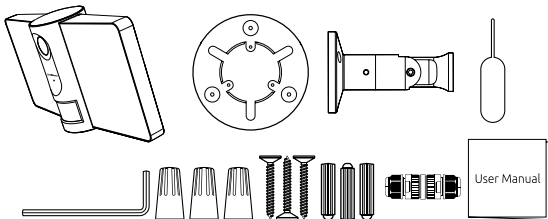

- Fényvető kamerával
- konzol + belső fogantyú
- rögzítő csavarok
- rögzítő konzol
- imbuszkulcs
- vezeték kapocs
- resetelő tű
- gyorscsatlakozó



## Előkészítés

---

- Tudja meg wifi hálózatának nevét és jelszavát.
- Keressen egy megfelelő rögzítési helyet
- Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonján az IOS 9 vagy újabb, illetve Android 5.0 vagy újabb verziójú rendszer fut.
- Győződjön meg róla, hogy 2.4GHz -es wifi hálózathoz csatlakozik (A Link 2Home nem tud 5 GHz -hez csatlakozni).

# 1 Felszerelés és vezetékezés

## szerelési bontott ábra

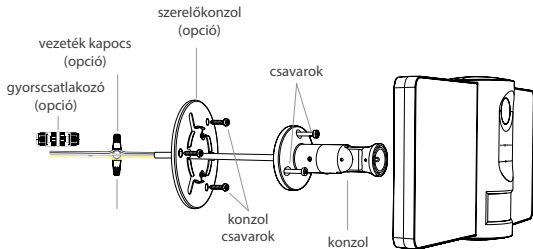

Ha vezetékei kültéri környezetnek vannak kitéve, javasoljuk, hogy az opcionálisan mellékelt időjárásálló gyorscsatlakozót használja az anyák vagy egy alternatív időjárásálló csatlakozódoboz helyett.


Kapcsolja le az áramellátást a cserélni kívánt kapcsoló megszakítójánál. A tápellátás kikapcsolásához egynél több leválasztásra lehet szükség. Használjon érintésmentes feszültségmérőt, hogy ellenőrizze a tápellátás ki van-e kapcsolva.





## FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye!

- AC 240V Tápcsatlakozás. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelelő-e
  - Használat előtt húzza ki a tápfeszültséget. Használja otthoni megszakítóját az áramellátás kikapcsolásához. Ez védi Önt és a kamerát is.
  - Megfelelő földelés
  - Mindig kövesse a kódszabványokat a vezetékes csatlakozások telepítésekor
  - Szükség esetén forduljon villanszerelőhöz
- VIGYÁZAT:** Tűzveszélyes, ne szerelje fel éghető felületek közelébe!




### 1.LÉPÉS

Vezesse át a reflektor vezetékeit a konzolon, és csatlakoztassa a fázis, nulla és földelő vezetékeket a mellékelt vezeték kapoccsal vagy gyorscsatlakozóval.

### 2.LÉPÉS

Helyezze az öntapadós belső fogantyút a tartó belsejébe, és használja a mellékelt 3 csavart és 3 fali rögzítőt, hogy bárhova rögzítse a kamerát.

# 1 Felszerelés és vezetékezés (folytatás)

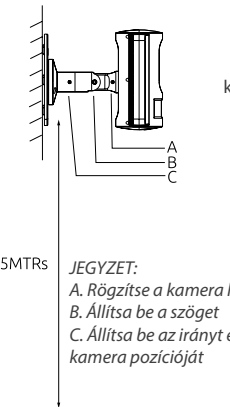


**JEGYZET:**

- A. Rögzítse a kamera helyzetét
- B. Állítsa be a szöget
- C. Állítsa be az irányt és rögzítse a kamera pozícióját


## 3.LÉPÉS

Rögzítse a reflektort a felszerelt konzolhoz. A kamerának 2,5 méterre kell lennie a talajtól az érzékelő optimális észleléséhez.



#### 4.LÉPÉS

Végül használja az imbuszkulcsot, és állítsa be az csavarokat, hogy biztosítsa az eszköz optimális látószögét.



Most, hogy a készüléke feszültség alatt van, készen áll, hogy párosítsa azt a Link2Home alkalmazással

## 2 Csatlakozás

### letöltés

A Link2Home Pro iOS és Android operációs rendszerre is elérhető. Keresse a 'Link2Home Pro' nevet az App Store-ban vagy az Android Marketben, vagy szkennelje be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez.

· támogatás




Download App(iOS&android)

### router beállítása

Ez a készülék csak a 2,4 GHz-es frekvenciát támogatja. Az 5GHz-et nem. A legtöbb háztartási router kétsávos, így nem kell megváltoztatnia a router beállításait. Ha azonban nincs kétsávos router, kérjük, válasszon megfelelő 2,4 GHz-es hálózatot a WiFi konfigurálása előtt.

A beállítás során ügyeljen arra, hogy a mobilkészülék, a router és a Link2Home eszköz a lehető legközelebb legyen egymáshoz. A készüléket a beállítás után áthelyezheti.





Please keep network available

# 3 Regisztráció

## regisztrációs folyamat

1. lépés: Nyissa meg a Link2Home Pro alkalmazást, kattintson a "Register" gombra, olvassa el az "Privacy Policy", majd kattintson az "Agree" gombra.



2. lépés: Adjon meg egy érvényes e-mail címet, és kattintson a folytatás gombra. Ezután írja be az e-mailben található ellenőrző kódot az alkalmazásba. (eElenőrizze a levélszemét mappát).

### Register by Email

United Kingdom >

Email


Get Verification Code

☐ I Agree User Agreement and Privacy Policy

### Verification Code

Verification code has been sent to: admin@gmail.com, Please Check

# 4 Regisztráció

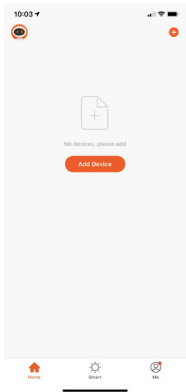


3. lépés:  
jelentkezzen be az APP-ba

# 5 Csatlakozás az APPhoz

## Hogyan állíthatom vissza a készülékemet?

A reset gomb a burkolat alatt található a készülék alján

A kamera alaphelyzetbe állításához vegye le a fedelet, és tartsa lenyomva a gombot néhány másodpercig..

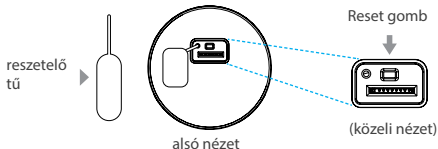

Megjegyzés: A kamera inaktívnak tűnik indítás közben – várjon két percet, amíg a lámpa bekapcsol.

## Mit jelent a villogó szenzorfény?



folyamatos piros  
fény: indítás



villogó piros fény:  
csatlakozásra kész




villogó kék fény:  
kapcsolódás




folyamatos kék  
fény: kapcsolódva

# 6 Csatlakozás (automatikus keresés)

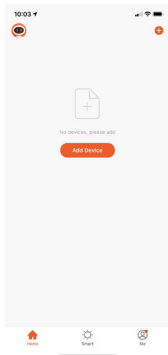

1.lépés:


a Link2Home alkalmazásban az  
Eszközök képernyője felső  
sarkában kattintson a (+) gombra.  
Válassza az "Automatikus keresés"  
lehetőséget.

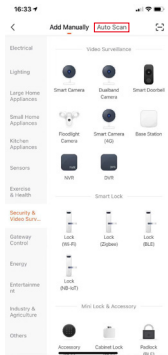

2.lépés:


Győződjön meg arról, hogy az eszköz  
jelzőfénye vörösen villog, jelezve, hogy az  
eszköz készen áll a csatlakozásra. Ha nem,  
kövesse az utasításokat az eszköz  
alaphelyzetbe állításához, hogy a jelzőfény  
vörösen villogjon, majd nyomja meg a  
"Tovább" gombot.





### 3.lépés:

Adja meg Wi-Fi hálózatának nevét és jelszavát.



### 4.lépés:

A Link2Home alkalmazás megpróbálja csatlakoztatni az eszközt. Ezalatt a kamera sípol, továbbra is vörösen villog, majd folyamatosan kékre vált. A befejezés után kövesse a beállítást a 16.oldal 5. lépésétől.


**MEGJEGYZÉS:** A Link2Home nem tud csatlakozni 5 GHz-es hálózatokhoz. Ha a kapcsolat sikertelen, próbálja meg újraindítani és közvetlenül csatlakozni a QR-kód mód használatával.

# 7 Eszköz hozzáadása QR kóddal



## MEGJEGYZÉS:

Győződjön meg róla, hogy az eszköz vörösen villog.  
(visszaállítás 9. oldal)



1. lépés: Nyissa meg a Link2Home Pro alkalmazást, nyomjon a “+” (felső jobb sarokban a kijelzőn), vagy “Add Device / eszköz hozzáadása” majd válassza ki a “Add manually / hozzáadás manuálisan” gombot.

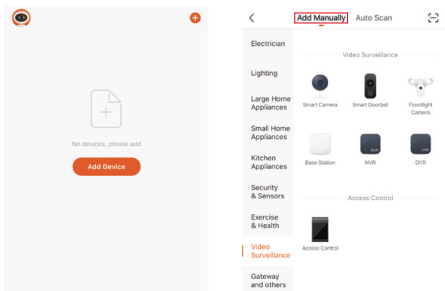


2. lépés: Válassza ki a „Video Surveillance / Videomegfigyelés” lehetőséget. Kapcsolja be a készüléket, és győződjön meg arról, hogy a jelzőfény gyorsan villog, vagy figyelmeztető hangot hall. Ha nem hall felszólítást, vagy villogó vörös fényt lát, nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a reset gombot.

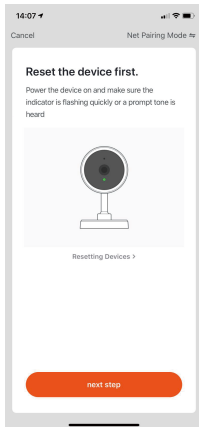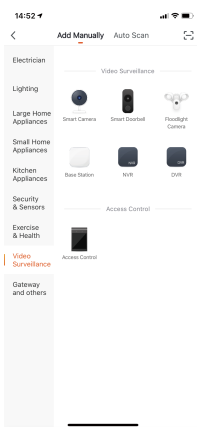


Válassza ki az eszköz típusát, jelen esetben a Floodlight Camera / Reflektor kamerát.  
Vegye figyelembe, hogy a beállítások némileg eltérhetnek a fentiektől.

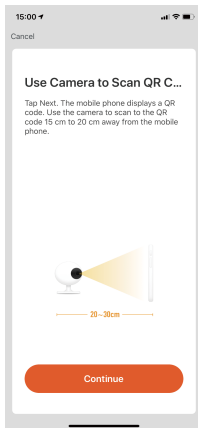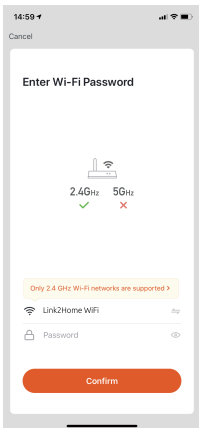

3.lépés: Az eszköz Wi-Fi-hálózata lesz az alapértelmezett hálózat. Egyszerűen adja meg Wi-Fi jelszavát, vagy válasszon másik hálózatot. Kattintson a megerősítésre, majd a folytatásra, és olvassa be a QR-kódot új eszközével.

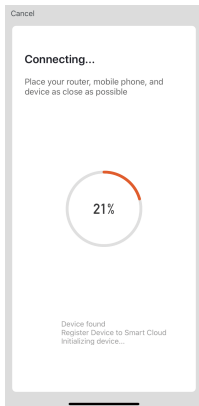

4.lépés: Amikor sípolást hall. Kattintson az 'I heard a Prompt / Hallottam egy felszólítás' elemre. A beállítás körülbelül 30 másodpercet vesz igénybe.

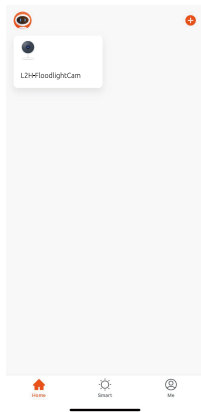


## 5.lépés:


Az eszköz hozzáadva, amelynek evét is változtathatja ezen a felületen

## 8 Eszköz hozzáadása EZ módban

Ha nem tud csatlakozni a QR beolvasásával, próbálja meg EZ módban a csatlakozást.

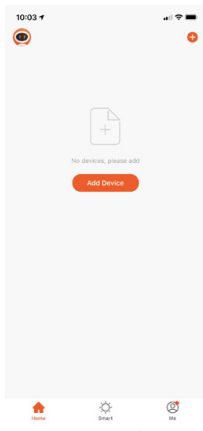

1.lépés: A Link2Home alkalmazásban az Eszköz képernyőjének felső sarkában kattintson a (+) gombra, vagy válassza az "Add Device / Eszköz hozzáadása" lehetőséget.

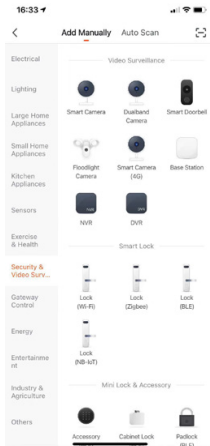


2.lépés: Válassza ki a „Video Surveillance / Videomegfigyelés” lehetőséget. Válassza ki az eszköz típusát, jelen esetben a Floodlight Camera / Reflektor kamerát.

Vegye figyelembe, hogy a beállítások némileg eltérhetnek a fentiektől.




3.lépés: A képernyő jobb felső sarkában kattintson a QR-kód szóra, és válassza az EZ módot

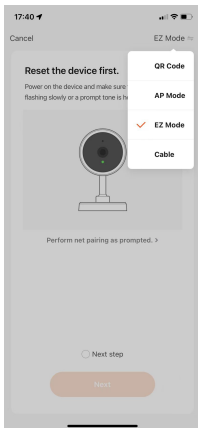


4.lépés: Győződjön meg róla, hogy az eszköz párosítási módban van (9. oldal), majd kattintson a Tovább gombra

5.lépés: Erősítse meg Wi-Fi beállításait.

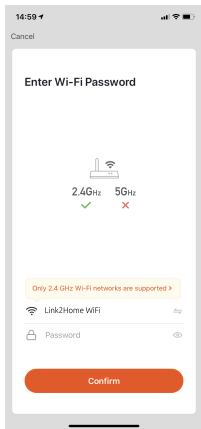


6.lépés: Eszközök keresése a hálózaton ez eltarthat több percig is.

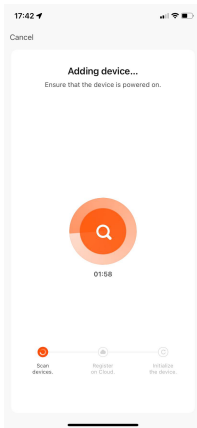

7.lépés: Ha kész, befejezheti a beállítást a 16. oldal 5. lépésétől

## 9 Eszköz hozzáadása AP módban

Ha nem tudja beállítani a QR-kód/EZ mód eljárással, próbálja meg beállítani az AP mód segítségével.

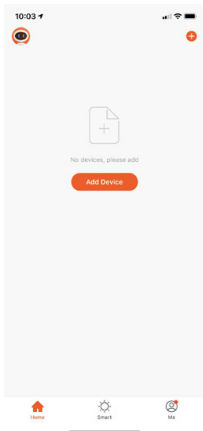


1.lépés: A Link2Home alkalmazásban az Eszköz képernyőjének felső sarkában kattintson a (+) gombra, vagy válassza az "Add Device / Eszköz hozzáadása" lehetőséget




2.lépés: Válassza ki a 'Video Surveillance /Videomegfigyelés' lehetőséget. Válassza ki az eszköz típusát, jelen esetben a Floodlight Camera / Reflektor kamerát. Vegye figyelembe, hogy a beállítások némileg eltérhetnek a fentiekől

3.lépés: A képernyő jobb felső sarkában kattintson a QR-kód szóra, és válassza az AP módot

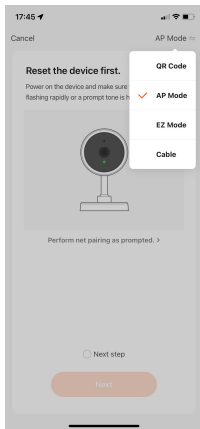


4.lépés: Győződjön meg róla, hogy az eszköz párosítási módban van (9. oldal), majd kattintson a Tovább gombra

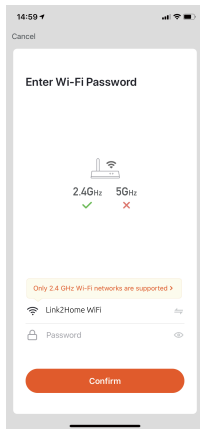

5.lépés: Erősítse meg Wi-Fi beállításait.

6.lépés: Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és lépjen a Wi-Fi-hálózatok listájához eszközén a „Go to Connect” gombra kattintva, majd válassza ki a „SmartLife-XXXX” nevű eszközt.

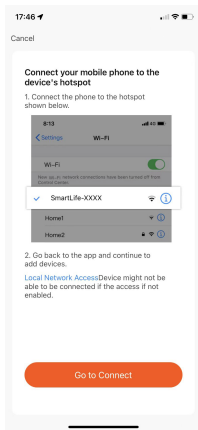

7.lépés: Ha kész, befejezheti a beállítást a 16. oldal 5. lépésétől


# 10 Élőkép



vissza a kezdőképernyőre → ←

L2H-FloodlightCam

... → menü megnyitása



lejátszás az  
SD-kártyáról

Galéria: pillanatképek  
és videók  
exportálhatja őket  
saját meghajtóra

mozgásérzékelő ki/be

infravörös érzékelő  
érzékenység beállítása

parancsikonok más  
Link2Home eszközökhöz,  
például lámpákhoz

Megtekintheti  
az értesítéseket,

felhőalapú lejátszások,  
felhőtár beszerzése

éjszakai mód

világos/sötét mód


lámpa ki/be kapcsolása  
fényerő, bekapcsolás  
időtartama, időzítő

sziréna aktiválása


parancsikonok megjelenítése



# 11 Visszajátszás

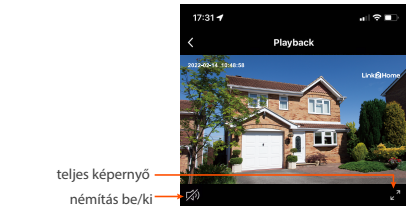

más dátumhoz görgetés → 2022-02-14 ▾




állókép rögzítése  
mentés az eszköz  
galériába →

Az események idővonala.  
A kék sáv mutatja, amikor a  
mozgás aktív volt, ha csak nincs  
folyamatosra állítva.  
Görgetsen végig az idővonalon  
a többi felvétel eléréséhez

A felvett adatok rögzítése  
az SD-kártyáról valós  
időben az eszköz  
galériájába az exportáláshoz

# 12 Beállítások

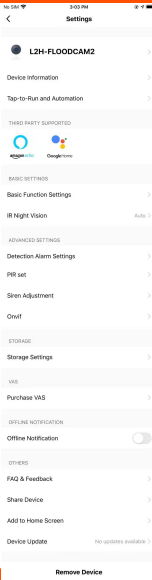

**Access Camera Settings (kamerabeállítások):**A fő eszköztárban kattintson a szerkeszteni kívánt kamerára. majd nyomja meg a Ceruza gombot a jobb felső sarokban a speciális beállításokhoz.

**Device information (Eszközinformáció):** Nyomja meg és nevezze át eszközt, például „Garázs” vagy „Bejárat” névre.

**Tap-To-Run automatizálás:** Parancsikon az intelligens eseményekhez.

**Third Party Control (Harmadik féltől származó vezérlés):**

**Hangvezérlés:** Csatlakozzon Amazon és/vagy Google Voice eszközökhöz a „Link2HomePro” intelligens eszköz engedélyezésével, hogy hozzáférjen a kamerához hangvezérléssel. pl így: „Alexa mutasd a bejáratú ajtót”

**Basic Function Settings (Alapvető funkciók):**következő oldal

**IR Night Vision (Éjszakai látás):** Be/Ki vagy Auto

**Detection Alarm Settings (Észlelési Riasztás):**következő oldal

**PIR Set:** Ezzel kapcsolhatja be és ki az infrát, és állíthatja be az intenzitást. FIGYELMEZTETÉS: A PIR-T ÉS AZ ÉJSZAKAI LÁTÁST BE KELL BEKAPCSOLNI, VAGY AUTOMATIKUSRA KELL BEÁLLÍTANI, HOGY A LÁMPA MŰKÖDJÖN A MOZGÁS ÉRZÉKELÉSKOR.

**Siren (Sziréna):** itt állíthatja be a sziréna hangját és hosszát.

**ONVIF:** Kapcsolja be, ha NVR-eszközön keresztül szeretné elérni a kamerát. Jegyezze fel az alapértelmezett felhasználónevet és jelszót "admin"-ként

**Storage Settings (Tárolási beállítások):** SD-kártya behelyezésekor aktiválódik. Itt megtekintheti tárolt adatait, valamint itt formázhatja kártyáját.

**Purchase VAS:** felhőtárhely vásárlása.

**Offline értesítés:** Értesítést kap, ha az eszköz offline állapotba kerül.



**Device Sharing (Eszközmegosztás):** Barátai vagy családtagjai szemmel tarthatják, mit látnak a kamerái, és kapjanak értesítéseket.

**Add to Home Screen (Hozzáadás a kezdőképernyőhöz):**

Készülékparancsikon létrehozása a telefon képernyőjén.

**Remove Device (Eszköz eltávolítása):** Törölje a kamerát a fiókjából.

Amíg nem törli, mindig össze lesz kapcsolva a fiókjával



**Status Indicator (Állapotjelző):** Alapértelmezés szerint a kamera világít, jelezve, hogy be van kapcsolva. A fény elrejtéséhez kapcsolja ki a "jelzőfényt".

**Flip (Forgatás):** Ha fejjel lefelé szereli fel a kamerát, a „Flip” funkció átkapcsolása elforgatja a képet úgy, hogy az jobb oldalával felfelé nézzon.

**Time Watermark (Idő vízjel):** Kapcsolja be az idő vízjelet, hogy mindig lásd a videó időbélyegét.

**Talk Mode (Beszélgetési mód):** Válasszon az egyirányú és a kétirányú kommunikáció között.

**Detection Alarm Settings (Érzékelési riasztási beállítások):**

**Motion Detection (Mozgásérzékelés):** Ha be van kapcsolva, értesítést kap telefonjára, amikor a kamera mozgást érzékel. Nyomja meg a mozgásérzékelés kikapcsolásához, az érzékenységet beállításához és a mozgásriasztások ütemezéséhez.

**Surveillance Area setting (Megfigyelt terület beállítása):** Kapcsolja be a aktív területet, majd válassza a szerkesztés lehetőséget, hogy levágja a keretet az aktívan figyelni kívánt területekhez. Ezzel csökkenthető a fák és utak miatti riasztások száma

**Schedule (Ütemezés):** Állítson be ütemezést a mozgásérzékelési időszakhoz.

# 13 Gyakran ismételt kérdések

## 1. Megoszthatom a családdal és a barátaimmal?

Igen, megoszthatja családjával és barátaival, akik hozzáférhetnek a kamerához, és vezérelhetik izzóit, csatlakozóit és egyéb Link2Home eszközeit. A Link2Home alkalmazásban nyomja meg a Profil gombot, majd kattintson az "Eszközmegosztás" lehetőségre, megosztási engedélyeket adhat vagy vonhat vissza. A megosztáshoz a másik felhasználónak le kell töltenie a Link2Home alkalmazást és új fiókot kell regisztrálnia.

## 2. Hangfelvétel és Micro SD kártya tárhely:

Micro SD kártya (opcionális, külön megvásárolható) nélkül az intelligens Wi-Fi kamera élő kameraképet mutathat, képeket vagy videókat menthet, tárolhatja telefonjára későbbre, pillanatfelvételeket rögzíthet a mozgási riasztásokról, amikor az értesítések be vannak kapcsolva.

A Micro SD kártya behelyezése lehetővé teszi a videorögzítést és a telefonról való lejátszást.

Ha a kártya be van helyezve, a kamera folyamatosan rögzíti az eseményeket, és lejátssza a videót a telefonra, amíg a kártya meg nem telik (128 GB-ig támogatott a bővítés).

## 3. Miért van az eszköz még mindig a képernyőn a visszaállítás után?

A reset gomb csak az eszköz hálózati konfigurációját állítja vissza, és nem módosítja az alkalmazás konfigurációját. Az eszköz eltávolítását lásd a 28. oldalon

#### **4. Hány kamerát vezérelhetek?**

A Link2Home alkalmazás korlátlan számú eszközt tud vezérelni korlátlan számú helyen. A router korlátozhatja, hogy hány eszköz csatlakoztatható

#### **5. A Link2Home eszközömnek furcsa neve van, hogyan nevezhetem át?**

A fő eszközzlistában: kattintson az átnevezni kívánt eszközök egyikére, nyomja meg a jobb felső sarokban található ceruzagombot a speciális beállítások eléréséhez, majd kattintson az Eszköznév módosítása elemre. Ezután választhat egy másik nevet.

#### **6. Az eszköz offline vagy elérhetetlennek tűnik, mit tehetek?**

Győződjön meg róla, hogy a WiFi router online és hatótávolságon belül van. Győződjön meg róla, hogy a legújabb Link2Home funkcióval rendelkezik. ehhez kattintson a „Firmware-frissítés keresése” lehetőségre az eszköz beállításáiban

#### **7. Mit jelent a hálózaton kívüli hatótávolság?**

Az otthoni Wi-Fi hatótávolsága nagymértékben függ az otthoni routertől és a szoba körülményeitől.

A pontos hatótávolság-adatokért ellenőrizze a router specifikációit

## Hibaelhárítás

---

Nem tud csatlakozni a WiFi hálózathoz:

Győződjön meg arról, hogy a helyes WI-FI jelszót adta meg a WI-FI beállítása során. Ellenőrizze, hogy nincs-e internetkapcsolati probléma. Ha a Wi-Fi jel túl gyenge, állítsa vissza a Wi-Fi routert, és próbálja újra.

## Rendszerkövetelmények

---

- Ios 9 vagy újabb vagy Android 5.0 vagy újabb verziót futtató mobilkészlet
- Meglévő Wi-Fi hálózat

## Technikai adatok:

---

- akár 1080p (1920x1080P) 25 képkocka/mp sebességgel. H.264 kódolás
- Látómező: 120°
- időjárásálló: IP54
- Tárolás: legfeljebb 128 Gb microSD kártya támogatása (nem tartozék)
- Wi-Fi: IEEE 802.11b/b/n 2.4GHz  
(nem kompatibilis az 5Ghz-es Wi-Fi hálózatokkal)

## **Azelektromosésielektronikusberendezések hulladékainak kezelése: (WEEEutasítások)**

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét. Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.



származási ország:  
Kína

**Importőr:**



**EverFlourishHungaryKft**

H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.

[www.gao.hu](http://www.gao.hu)

[info@gao.hu](mailto:info@gao.hu)

[Link2Home.co.uk](http://Link2Home.co.uk)

# további **Link2Home** eszközök:



L2H PRO KAMERÁS  
AJTÓCSENGŐ  
ADAPTERES



L2H PRO KAMERÁS  
AJTÓCSENGŐ  
AKKUMULÁTOROS



L2H PRO  
KIEGÉSZÍTŐ CSENGŐ  
USB



L2H PRO BELTÉRI  
WI-FI KAMERA  
FLEXIBILIS  
RÖGZÍTÉSSEL



L2H PRO  
BELTÉRI WI-FI  
KAMERA  
PAN AND TILT



L2H PRO  
KÜLTÉRI WIFI  
KAMERA "BULLET"  
IP65



L2H PRO  
KÜLTÉRI WI-FI  
KAMERA  
PAN AND TILT IP65