


ISKOLACSENGŐ, 2 TEKERCSES, 8-12V~, KRÓM

04015




A


S

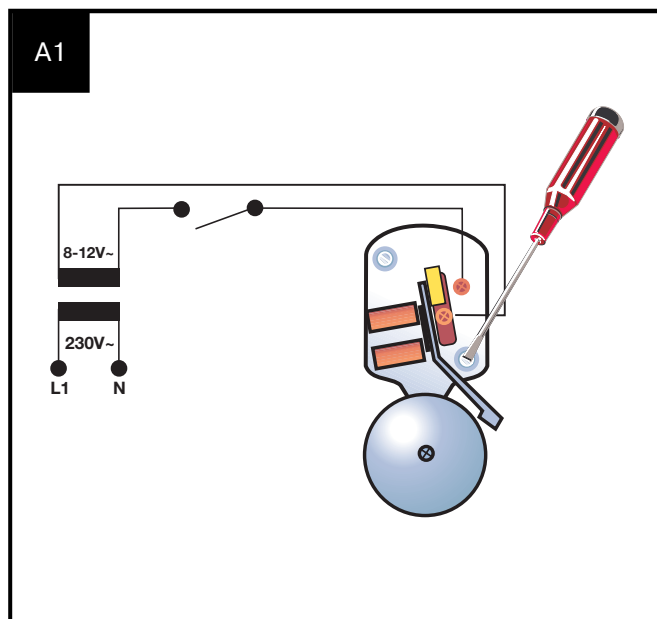


S1




S2




S3




S4



S5



S6



⚡ DCFH F #: CF; 5@A 5N



REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Telëfon: 00800 50 00 27 35*



EverFlourish
Hungary

EverFlourish Hungary Kft

H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.
www.gao.hu info@gao.hu

ISKOLACSENGŐ, 2 TEKERCSES 8-12V króm

Összeszerelési és kezelési útmutató

BEVEZETŐ

- Kedves vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást, és a későbbi használatához tárolja azt biztonságos helyen. (S1)
- Kérjük, használat előtt ellenőrizze a terméket, hogy nincs-e rajta sérülés!

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁS

- A termék megfelel a vonatkozó európai CE-irányelveknek. (S2)
- A termék IP20 jelöléssel van ellátva, és száraz beltéri helyiségekben való használatra alkalmas. (S3)

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Óvatosan kezelje a terméket. Ütések vagy akár kis magasságból történő leesés esetén is megsérülhet!
- Tartsa be a műszaki adatokat!
Tartsa be és őrizze meg a használati utasítást!
Adja át a használati utasítást a későbbi tulajdonosoknak!
Gyermekek általi használatra nem alkalmas!
Sérült terméket ne üzemeltessen, illetve ne használja tovább!
- Kizárólag szakképzett villanyszerelő által történő csatlakoztatás és beszerelés! (S4)
- Áramtalanított állapotban dolgozzon! (S5)
- A termék normál háztartási alkalmazásra alkalmas; nem szabad biztonsági berendezésként használni! Soha ne üzemeltesse a terméket nyitott házzal vagy a csatlakozórekesz hiányzó vagy sérült fedelével!

TECHNIKAI ADATOK

- IP védelmi osztály: IP20 (S3)
- Méretek HxSxM: 153 mm x 76 mm x 33 mm
- Súly: 174 g
- Hangerő: 89 dB, fix beállítás
- 2 tekercs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- **Összeszerelési útmutató:**
 - Távolítsa el a fémfedelelet a termékről. Ez két retesszel van rápattintva a termékre. Ehhez nyomja be kissé a fedelet a tetején.
 - Rögzítse a terméket a falhoz két süllyesztett csavarral (nem tartozék). A lyukak fúrása előtt ellenőrizze a kábelek kiválasztott helyét.
 - Csatlakoztassa a helyszíni mechanikus transzformátorból és a csengettyűnyomóból származó csengőkábelt (pl. 2x 0,6 mm² csengőkábellel) a csengettyű két csavarjához a kapcsolási rajznak megfelelően (A1 ábra). A kábelt hátulról kell behelyezni a termékre.
 - Helyezze a fémfedelelet a termékre.
- **Technikai adatok:**
 - Névleges feszültség: 8 -
 - 12V~ Névleges áram: 1A
- A telepítést csak képzett szakemberek végezhetik a vonatkozó telepítési előírásoknak megfelelően. Kérjük, forduljon e célból szakképzett villanyszerelőhöz. (S4)

TISZTÍTÁS

- Tisztításhoz csak száraz vagy enyhén nedves, szőszmentes ruhát és esetleg enyhe tisztítószert használjon. Ne használjon csiszolóanyagokat vagy oldószereket tartalmazó tisztítószereket.

WEEE-ÚJRAHASZNOSÍTÁS

- A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az áthúzott kerek szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét. Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe. (S6)