



# LED Fényvető Flare mozgásérzékelővel



## Használati és kezelési utasítás




### Típusváltozatok:

2707411010, 2707411020, 2707411030  
2707412010, 2707412020, 2707412030  
2707413010, 2707413020, 2707413030  
2707415010




**EverFlourish**  
Hungary

**EverFlourish Hungary Kft**  
H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.  
[www.gao.hu](http://www.gao.hu) [info@gao.hu](mailto:info@gao.hu)

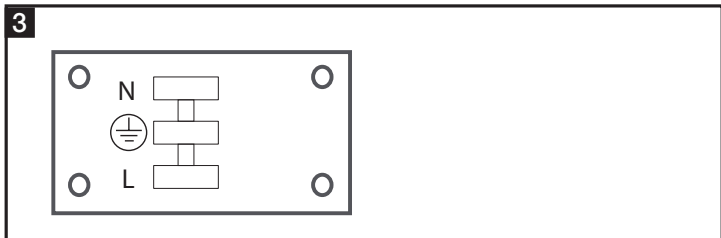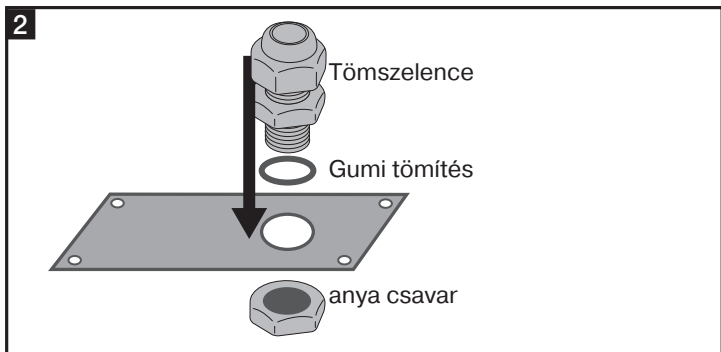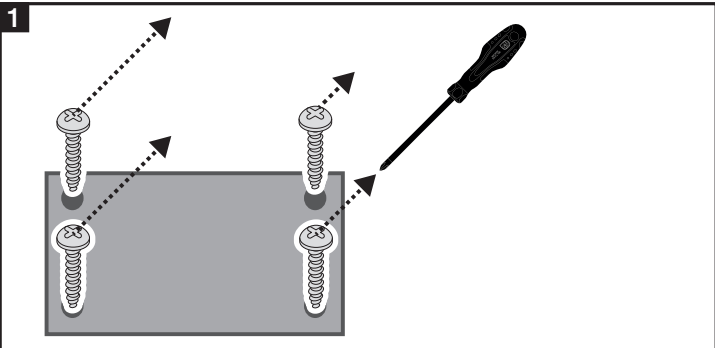


4

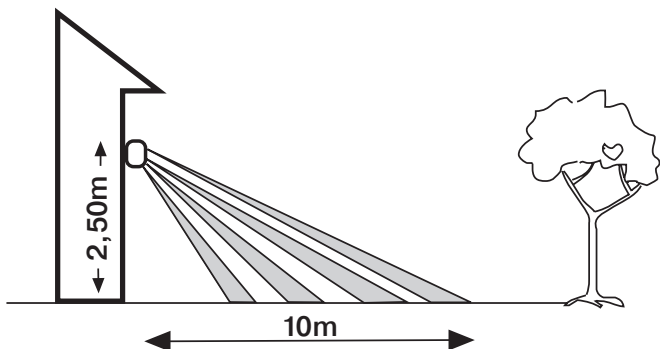

☀ ☾  $\geq 2000-5\text{Lux}$

🕒 ca.3mp -8 perc



a) Fényerő szabályzó

☾ = 5Lux ☀ =  $\geq 2000\text{Lux}$

b) Világítás időtartam szabályzó

(- = 3s; + = 8min)

Tisztelt Ügyfelünk,  
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a termék használata előtt gondosan, és őrizze meg későbbi felhasználásra. Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e!

## Rendeltetésszerű használat

A reflektor IP44 védettséggel rendelkezik, állandó kültéri használatra alkalmas.



A reflektor megfelel az alkalmazandó európai CE irányelveknek. .

## Általános biztonsági információk

- Tartsa be és tartassa be a használati utasítást!
- Ne használjon sérült lámpát!
- Az elektromos csatlakoztatást csak képzett szakember végezheti!
- Bekötés előtt feszültség mentesítse a vezetéket!
- A lámpatest nem tartalmaz cserélhető vagy javítható alkatrészt!

## Technikai adatok:

- Üzemi feszültség / frekvencia : 230V~, 50Hz
- Fényforrás: beépített LED modul
- Környezeti hőmérséklet: : -10°C +35°C
- Mozgásérzékelő érzékelési tartomány: 120°
- Mozgásérzékelő érzékelési távolság: 10m
- 2707411010, 2707411020, 2707411030:
- 2707412010, 2707412020, 2707412030:
- 2707413010, 2707413020, 2707413030:
- 2707415010:
- 6500K
- Ra > 70

10W / 900 Lumen / EEI A+ / 90Lm/W  
20W / 1800 Lumen / EEI A+ / 90Lm/W  
30W / 2550 Lumen / EEI A / 85Lm/W  
50W / 4250 Lumen / EEI A / 85Lm/W

## Telepítés

A telepítést csak képzett szakemberek végezhetik, a vonatkozó szerelési előírásoknak megfelelően. Ehhez vegye fel a kapcsolatot egy jóváhagyott elektromos céggel. .

### VIGYÁZAT!!

A telepítés előtt győződjön meg a vezeték feszültség mentességéről, és biztosítsa, hogy azt ne tudják feszültség alá helyezni a telepítés ideje alatt sem!



## Tisztítás

- Kapcsolja le a lámpatestet és biztosítsa az áramkört az újbóli bekapcsolás ellen. Hagyja kellően lehűlni a reflektort!
- Csak száraz vagy enyhén nedves, szőszmentes ruhát, esetleg enyhe tisztítószert használjon. Ne használjon súroló vagy oldószert alapú tisztítószert!

## Karbantartás

- Ha a vezeték tömítés sérül esetleg előregszik, cserélje ki
- Távolítsa el az összes szennyeződést a reflektor házáról és üvegéről, mivel ezek túlmelegedést okozhatnak, ezzel meghosszabíthatja a reflektor élettartamát.
- Ennek a lámpának a fényforrása nem cserélhető, ha a fényforrás már nem vagy csak gyengén világít (pl. Élettartama végén), akkor a teljes lámpát ki kell cserélni.

## WEEE-ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az áthúzott kerek szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét. Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.



Forgalmazó:



**EverFlourish Hungary Kft**  
H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.  
www.gao.hu info@gao.hu

Származási hely:

Kína  
Made in PRC