HU LED PANEL Használati Útmutató

8130H

Fontos figyelmeztetés!

- A lámpatest csak beltérben használható!
- IP20 – nem védett a por, pára és nedvesség ellen
- Nem gyerekjáték-gyermektől tartsa távol.
- A lámpatest a következő hőmérsékletű helységben használható -20℃~45℃.
- ügyeljen a feltüntetett technikai adatokra és a szerelési útmutatóban foglaltakra
- A technikai jellegű változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenn tartjuk.

Csomag tartalma

- LED Panel 1x
- LED Driver 1x
- használati útmutató 1x

Teljesítmény 40W
Fényáram: 3100-3200lm
IP20
Feszültség: 220 - 240V ~50Hz
LED Panel mérete.595x595x9mm
Kivágási méret: 590x590mm
Színhőmérséklet 4000K
Garancia: 24 hónap a vásárlás napjától számítva.
Importőr: Everflourish Hungary kft
Hunyadi Janos Ut 14. Budapest 1117 Hungary

Használati útmutató:

A mellékelt szimbólum arra utal, hogy a terméket ne dobja a háztartási hulladék közé.
A terméket az erre kijelölt gyűjtőhelyen adja le, újrahasznosítás céljából, vagy vigye vissza a forgalmazóhoz.

- Directive 2002/96 / EC "Waste Electrical and Electronic Equipment" and
- Directive 2002/95 / EC "Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment"

Fontos figyelmeztetés:

- A lámpatestet csak szakember szerelheti, feszültségmentes állapotban!
- A panelt óvatosan vegye ki a dobozból!
- Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a lámpa nem sérült-e. Sérült lámpát ne szereljen fel!
- Ellenőrizze, hogy a hálózat feszültség adata megegyezik-e a lámpa feszültség adatával!
- A lámpatest nem tartalmaz cserélhető izzót vagy alkatrészt, így azt ne nyissa fel. a lámpa felnyitása a garancia elvesztésével jár!

Feszültség alá helyezés után ne érintse meg a drivert! A lámpatestet működés közben ne érintse meg, mert az forró lehet!

- A lámpatestet ne takarja le, tüzet okozhat!

Szerelési Útmutató:

A lámpatestet csak szakember szerelheti, feszültségmentes állapotban. A szerelés megkezdése előtt áramtalanítson!

1) A lámpatestet csak sík felületre szerelje. Oldalfalra nem szerelhető!
2) Vezesse át a betáp kábel vezetékeit a kábel átvezető nyíláson.
3) Csatlakoztassa a kábelt a driver megfelelő kapcsához (L-fázis, N-nulla).

RoHS

Szerelés

1. Falon kívüli elhelyezés (a keret: 8129H, nem tartozék)

1.1 szerelje össze a falon kívüli keret 3 oldalát

1.2 csavarozza össze a háromoldalt

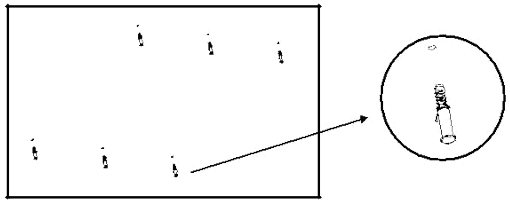

1.3 Rögzítse a keretet a mennyezethez



1.4 Csatlakoztassa a betáp kábelt a driverhez

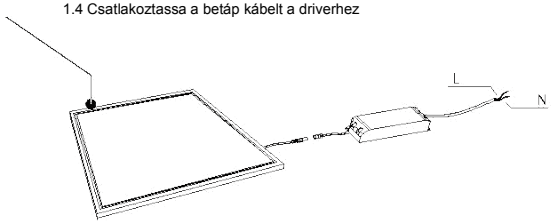

1.5 Helyezze a LED panelt a keretbe és csavarozza hozzá a szerelő keret negyedik oldalát.

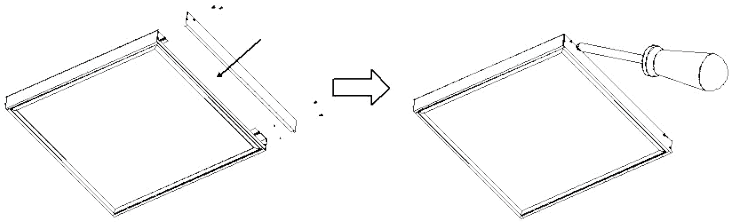

2.Süllyesztett szerelés (a rögzitő készlet 8126H, nem tartozék)

2.1 Rögzítse a 4db rögzítő kart, a panel hátoldalára

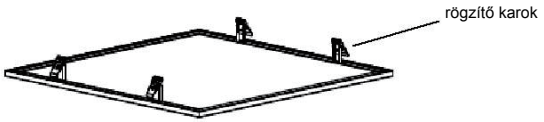

2.2 csatlakoztassa a betáp kábelt a driverhez.

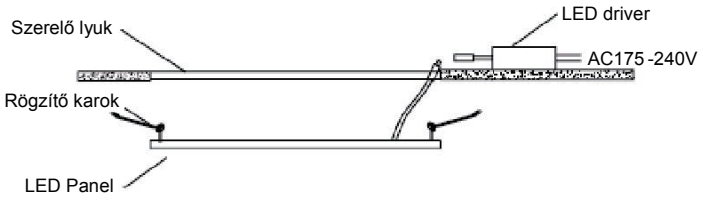

2.3 Helyezze be a LED panelt a szerelő lyukba és rögzítse azt, a karok segítségével.

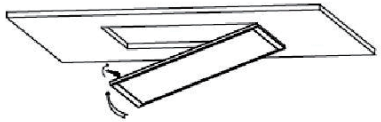



3. Függesztett szerelés (nem tartozék)

3.1 Fúrjon lyukat a mennyezetbe a függeszték számára



3.2 Rögzítse a függeszték tartó lapot.



3.3 vezesse át a négy függeszték sodronyt, a panel négy rögzítési pontján.



3.4 Vezesse át a négy függeszték sodronyt, a kerek talpon.



3.5 Rögzítse a kerek talpat, a rögzítő laphoz



3.6 Csatlakoztassa a betáp kábelt a driverhez.

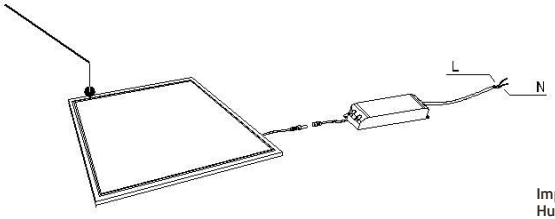

Importőr: Everflourish Hungary kft
Hunyadi Janos Ut 14. Budapest 1117 Hungary
Származási hely: Kína